

NOAH/VOXY
(ZRR80)
Center Console

Set up Guide

(1/3)

EXCLUSIVE
Z E U S

■保証についてのご注意■

本製品の不具合及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（車両トラブル、その他の故障）による損失（脱着工賃、送料、交通費等）につきましても一切の保証、責任を追いかねませんので予めご了承下さい。

■安全上のご注意■

取付け作業前にバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

付属部品一覧	品名	数量
	a: 4X16 タッピングビス	4
	b: M4 ワッシャー	4
	c: 取付けステー (A)	1
	d: 取付けステー (B)	1
	e: 底敷用フェルト	1
	f: 配線クランプ	2



図 1

運転席、助手席シートの前部内側取付けボルトを取外して下さい。

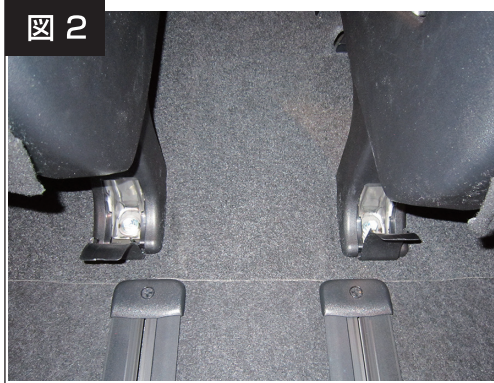


図 2

運転席、助手席シートの後部内側取付けボルトを取外して下さい。

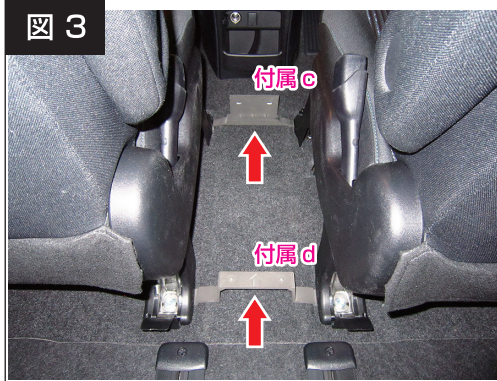


図 3

付属 c 取付けステー A を前へ、付属 d 取付けステー B を後ろへそれぞれ矢印を車両前方へ向けて、フロアパネルとシートレールの間に挟んでシート固定ボルトを仮組みして下さい。



図 4

センターコンソールを仮置きし、収納ボックスのフタを開けた所に有る穴より図 3 で取付けた付属 d の下穴に向かって付属 a、b を使用して固定し、収納ボックスに付属 e を敷いて下さい。

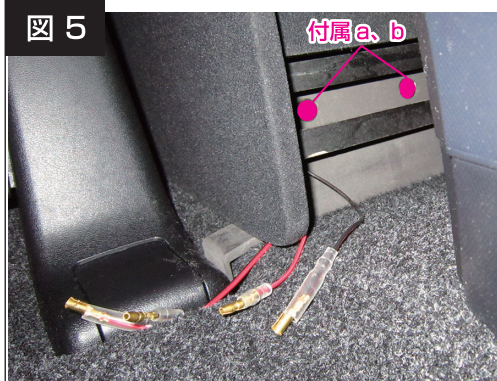


図 5

センターコンソール前方取付け部より図 3 で取付けた付属 c の下穴に向かって付属 a、b を使用して固定して下さい。

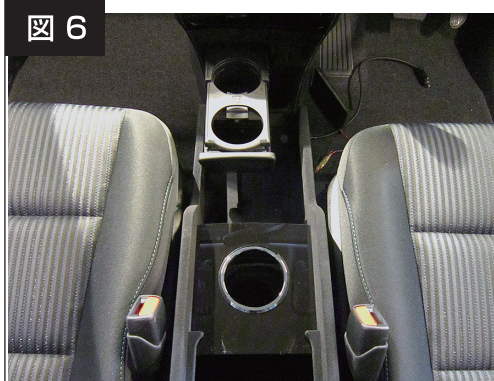


図 6

純正ドリンクホルダーを一番手前まで引き、センターコンソールと干渉の無い事を確認し、図 3 で仮止めしたシートレール固定ボルトを本締めして下さい。



図 7

センターコンソール前方の配線とフロントパネルからのギボシを同色線同士接続し、フロントパネルに有る両面テープの剥離紙を剥がし、センターコンソールへ取付けて下さい。



図 8

コンソール前方の配線を左図の様に取り返し、○部を十分に脱脂し付属 f を貼付け配線を固定しアクセサリソケットに接続して下さい。センターコンソールの LED や充電用 USB ポートが正常に作動するのを確認して下さい。